SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS	
BATTERIE RECHARGEABLE INTERNE	Lithium Ion 700 MaH ~ 3.7V
SPECIFICATIONS CHARGEURS	
CHARGEUR SECTEUR (AC/DC)	PRI : 100-240V AC, 50-60 Hz 0.1A SEC : 5.0V DC 1000 Mah
CHARGEUR VEHICULE (DC)	PRI : 12-24V DC SEC : 5.0V 850 mAH
POIDS	205 grs
DIMENSIONS	110mm X 35mm

la balise Vigiflash peut être rechargée à l'aide d'un chargeur de voiture 12V ou d'un chargeur secteur mural 100-240V (inclus)

1. Branchez le connecteur USB du câble au chargeur approprié 12V ou 100-240V selon l'utilisation.
2. Branchez la fiche du câble au boitier magnétique de charge
3. Positionnez le boitier magnétique de charge sur la balise Vigiflash en respectant les symboles (+) et (-). L'aimant central du boitier de charge permet de maintenir le contact avec la balise.
4. Branchez le chargeur 12V ou 100-240V à l'alimentation
   - **LED Verte :** En charge
   - **LED Rouge :** Charge terminée **OU** problème de positionnement du boitier magnétique de charge

AUTONOMIE	TEMPS D'UTILISATION
La batterie est entièrement chargée en 2-3 heures. lorsqu'elle est complètement chargée, les temps de fonctionnement sont les suivants	
#1 – Gyrophare	9 heures
#2 – Double scintillement	9 heures
#3 – Simple scintillement rapide	60 heures
#4 – Scintillement alterné	9 heures
#5 – Mode SOS (Code Morse)	14 heures
#6 – 16 LEDs fixes	5 heures
#7 – 16 LEDs fixes (veilleuse)	35 heures
#8 – 2 LEDs fixes	9 heures
#9 – 4 LEDs fixes	6 heures
#10 – Arrêt	

Vigiflash

Modèle individuel rechargeable

Manuel d'utilisation

Vigiflash

Modèle individuel rechargeable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lire les instructions avant utilisation
- Ne pas regarder directement les sources lumineuses
- Ne pas utiliser d'alcool, de solutions inflammables ou de solvants à proximité de l'équipement. Nettoyer uniquement le Vigiflash à l'eau chaude à l'aide d'un chiffon doux
- Rester vigilant en cas d'utilisation à proximité des enfants
- Respecter les instructions d'utilisation pour conserver l'étanchéité du Vigiflash

UTILISATION/FONCTIONS

Appuyer sur le bouton M/A pour activer le Vigiflash et faire défiler les 9 différents modes

#1 – Gyrophare
#2 – Quadruple scintillement
#3 – Simple scintillement rapide
#4 – Scintillement alterné
#5 – Mode SOS (Code Morse)
#6 – 16 LEDs fixes
#7 – 16 LEDs fixes (veilleuse)
#8 – 2 LEDs fixes
#9 – 4 LEDs fixes
#10 – Arrêt

Mise à l'arrêt :
Pour éteindre le signal lumineux sans utiliser le défilement de fonctions, maintenir le bouton M/A appuyé 2 secondes. 2 LEDs clignotent 3 fois avant l'extinction du dispositif.

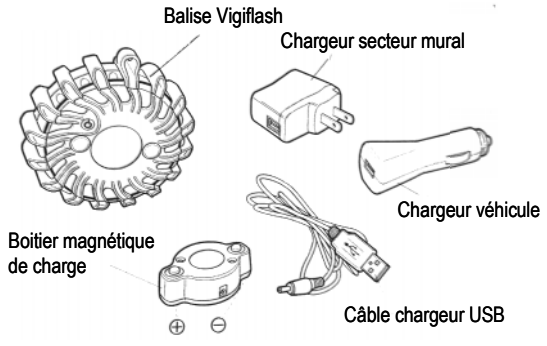

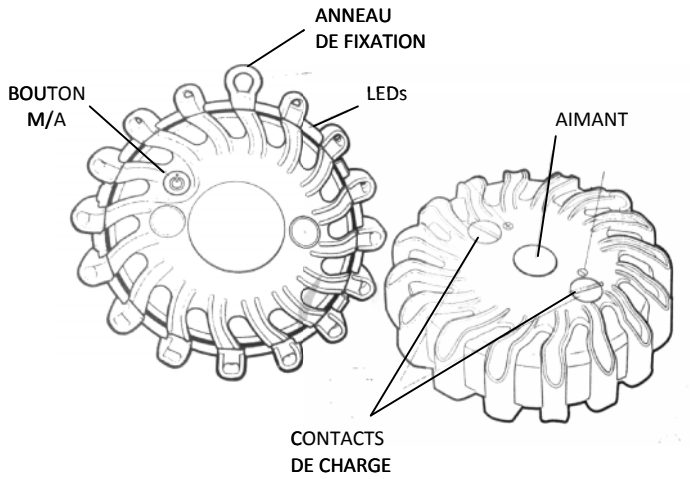

APPLICATIONS

Aucune étincelle, flamme, fumée ou émanation toxique n'est produite lors de l'utilisation du Vigiflash. De construction solide, le Vigiflash résiste à l'épreuve du temps, aux chocs et aux écrasements. Il est utilisé par les pompiers, la police et autres services d'urgence.

Peut être utilisé pour la voirie, dans la construction, dans l'industrie, partout où un signal d'urgence est nécessaire.

Le Vigiflash est étanche et à la capacité de flotter, il peut être utilisé par la marine et dans tous les environnements humides

Un aimant permet de disposer le Vigiflash sur toute surface métallique. (véhicules et autres supports métalliques)

IMPORTANT : Il n'est pas recommandé d'ouvrir la balise Vigiflash sans raison. Si la balise Vigiflash n'est pas remontée correctement, l'étanchéité du module peut ne plus être assurée correctement.